

御納入先

殿

殿

# 製品納入仕様書

工事件名  
(現場名)

貴注文番号等

品名 配管ステッカー (流体種別・流体方向表示ラベル)

型式 / 仕様 アルミ製「識別ステッカー No.65」 (識別 65-WT ~各種)

ご受領日	
ご受領印	

出図年月日

整理番号等

販売

〒530-0053 大阪市北区末広町2番38号



株式  
会社


石井マーク

電話：06-6314-1410 FAX：06-6314-2502




製品の寸法形状等・外観等を示す図


(図中の表示内容は製品の一例のみを示す)

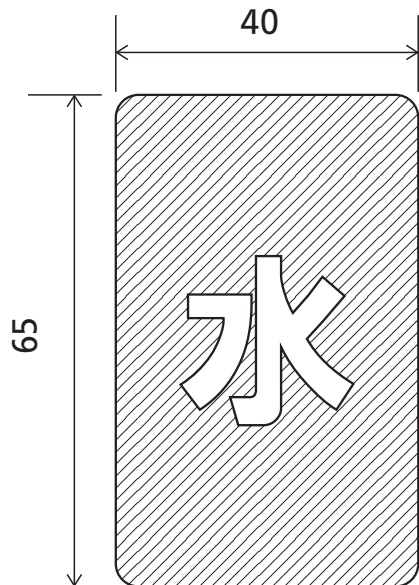

(品番：識別 65-WT)  
青地に白文字

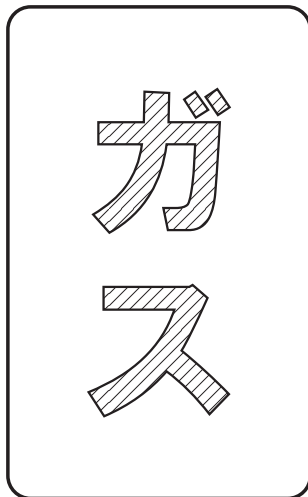

(品番：識別 65-GS)  
黄地に黒文字

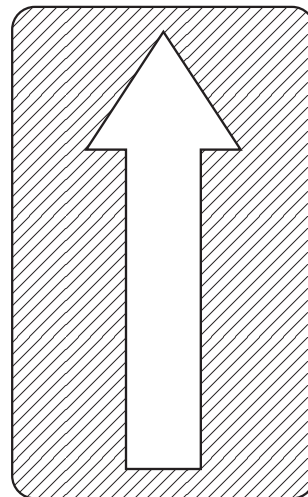

(品番：識別 65-WT 矢ほか)  
青地に白矢・ほか別紙の各色

製品の構造を示す図

表記文字または表記矢印


白または黒の文字、または矢印で記す

(基材の表面)ラベル下地色


用途や種別ごとに色分けされた識別色

粘着面 (ステッカー基材の裏面)  
50μアルミ箔+粘着剤付


剥離紙

品名	配管ステッカー(流体種別・流体方向表示ラベル)			
製品名称	「識別ステッカー No. 65 シリーズ」 識別 65-WT ~各種			
規格寸法	40×65mm (タテヨコ共用)			
仕様	材質	本体：約50μ厚のアルミ箔を基材とする。 裏面粘着剤：(約20~30μ) アクリル系粘着剤		
	製品形状	文字または矢印形状が印刷された、矩形の粘着剤付き下地形状をもつ粘着ステッカー		
	表記	各インキは屋外耐候タイプとし、矢印はシルクスクリーン印刷等によって明瞭に記すものとする。個別の表記内容および色彩については添付別表を参照のこと。		
製造	 株式会社 石井マーク®	作図 2015/09/12	単位	尺度
		T. Ishii	(mm)	-


個別の表記内容および色彩を示す図表




識別 65-WT  
(青地に白)




識別 65-ST  
(暗い赤地に白)




識別 65-GS  
(黄地に黒)




識別 65-AR  
(白地に黒)




識別 65-OL  
(茶色地に白)




識別 65-WT 矢  
(青地に白)




識別 65-ST 矢  
(暗い赤地に白)




識別 65-GS 矢  
(黄地に黒)




識別 65-AR 矢  
(白地に黒)




識別 65-OL 矢  
(茶色地に白)



識別 65-WF 矢  
(赤地に白)



識別 65-EL  
(うすい黄赤地に黒)



識別 65-AA  
(灰紫地に白)

(寸法)  
40×65mm

(ラベル基材)  
アルミ箔 + 裏粘着

(基材上の下地色および表示の色)  
下表のとおり

品番	ラベルの下地色 (マンセル表色系による値※)		文字または 矢印の表示色	備考 (表示および表示対象)
識別 65-WT および 識別 65-WT 矢	2.5PB5/8	青地	白文字 / 白矢	(水)
識別 65-ST および 識別 65-ST 矢	7.5R3/6	暗い赤地	白文字 / 白矢	(蒸気)
識別 65-GS および 識別 65-GS 矢	2.5Y8/14	黄地	黒文字 / 黒矢	(ガス)
識別 65-AR および 識別 65-AR 矢	N9.5	白地	黒文字 / 黒矢	(空気)
識別 65-OL および 識別 65-OL 矢	7.5YR5/6	茶地	白文字 / 白矢	(油)
識別 65-EL	2.5YR7/6	うすい黄赤地	黒文字	(電気)
識別 65-AA	2.5P5/5	灰紫地	白文字	(酸またはアルカリ)
識別 65-WF 矢	7.5R4/15	赤地	白矢	消火用(※矢印のみ)

※マンセル値に示す色は基準とする設計値であり、ロット等によって実際の製品色には僅差を生ずる場合がある。